

Wandhaube
Flat'line 90cm7600/15
Edelstahl

EAN 5414425076000

Energie label

Energie-Effizienzklasse (EEDunsthaube)	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	33,4
Lüfter-Effizienzklasse (FEDunsthaube)	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Allgemeine Informationen

Internes Gebläse	•
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor)	-
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	•
Mit integrierter Schalldämmung	•
Umluft	optional (Monoblock)

Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)

Größe (BxT) (mm)	898 x 554
Höhe Dunsthaube (Hmin - Hmax)(mm)	660 - 1050
Höhe mit Umluft (Hmin-Hmax) (mm)	730 - 1120
Max. Höhe mit Schachtverlängerung (mm)(optional)	1410
Max. Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)(optional)	1480
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150

Funktionen

Schaltung	Elektronikschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stopp	•
Fettfiltersättigungsanzeige	•
Umluftfiltersättigungsanzeige	•

Leistung und Geräusch

Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	271
- Stufe 2	466
- Stufe 3	616
- Powerstufe / Stufe 4	710

Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591) 372**Schalleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/****Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)**

- Stufe 1	35 / 24
- Stufe 2	47 / 36
- Stufe 3	55 / 44
- Powerstufe / Stufe 4	57 / 46

Technische Eigenschaften

Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	119
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,3
Position Abluftstutzen	oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	30



Wandhaube
Flat'line 90cm


7600/15
Edelstahl

Accessoires

Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	-
Außenwandmotor	-
Flachdachmotor	-
Schachtverlängerung	7600100
Umluftset	7600400
Rückwand:	
- 500 mm hoch	-
- 690 mm hoch	150200
- 750 mm hoch	150275
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	990026
Steuerkabelverlängerung für externen Motor (5m)	-
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	906308

Wandhaube
Flat'line 90cm

7600/15
Edelstahl

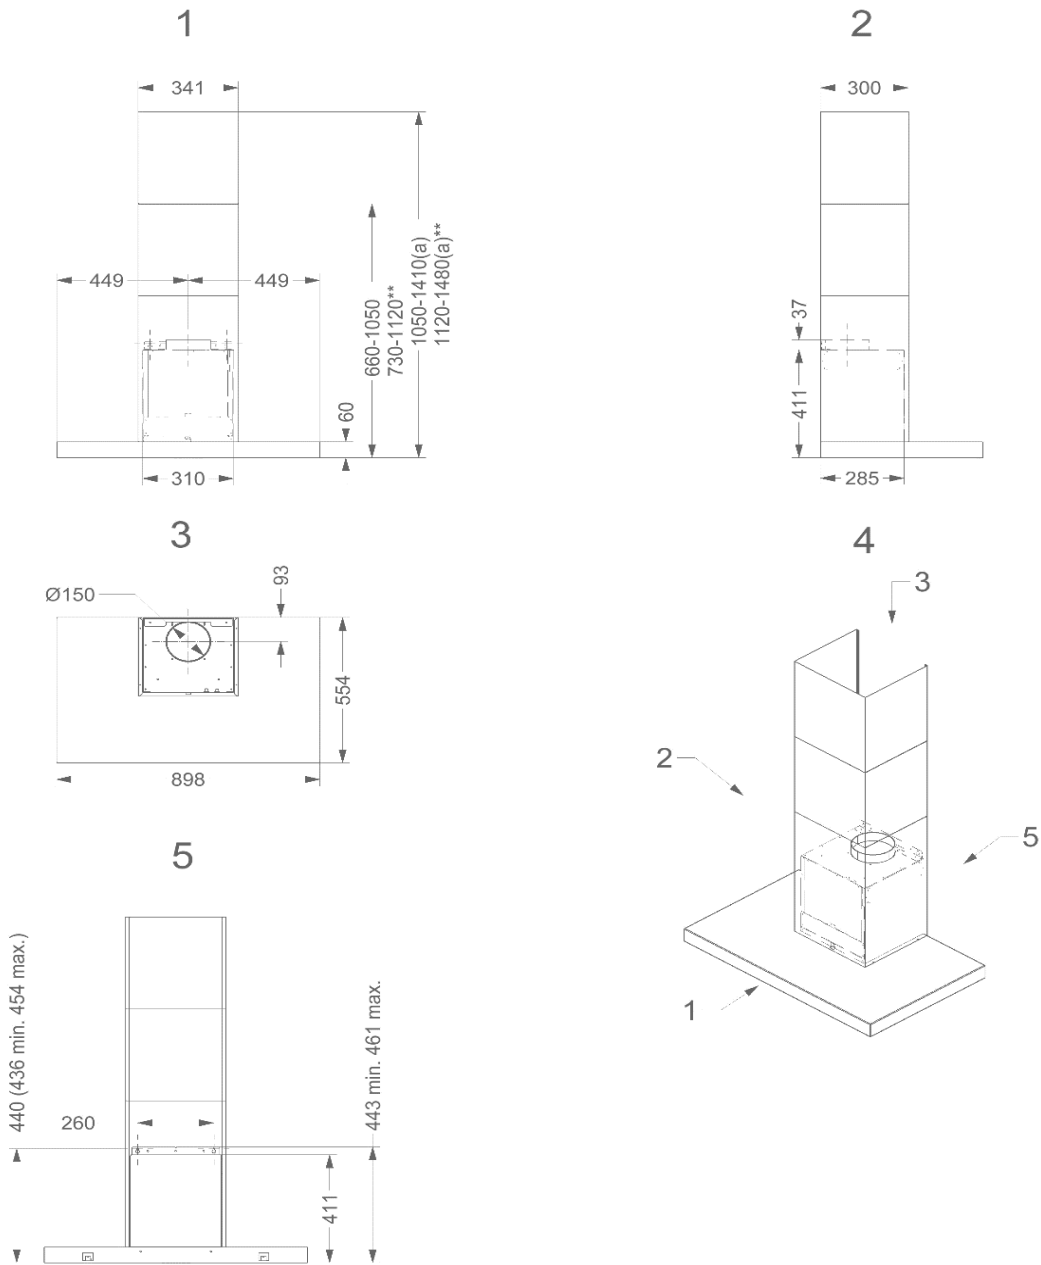

Wandhaube
Flat'line 90cm

7600/15
Edelstahl

