

Inselhaube
Flat'line 90cm

7640/15
Edelstahl

EAN 5414425076406

Energie label

Energie-Effizienzklasse (EEI _{Dunsthäube})	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AEC _{Dunsthäube})	30,9
Lüfter-Effizienzklasse (FDE _{Dunsthäube})	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LE _{Dunsthäube})	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFE _{Dunsthäube})	E

Allgemeine Informationen

Internes Gebläse	•
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Wüfelmotor, Flachdachmotor)	-
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	•
Mit integrierter Schalldämmung	•
Umluft	optional (Monoblock)

Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)

Größe (BxT) (mm)	900 x 600
Höhe Dunsthäube (Hmin - Hmax)(mm)	563 - 730
Höhe mit Umluft (Hmin-Hmax) (mm)	679 - 860
Hmax Schachtverlängerung: Option a / Option b (mm)(optional)	1040 / 1350
Hmax Schachtverlängerung Umluft: Option a / Option b (mm)(optional)	1170 / 1480
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150

Funktionen

Schaltung	Elektronikschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power

Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stopp	•
Fettfiltersättigungsanzeige	•
Umluftfiltersättigungsanzeige	•

Leistung und Geräusch

Motorleistung freiblasend (m3/h)	815
----------------------------------	-----

Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)

- Stufe 1	277
- Stufe 2	467
- Stufe 3	620
- Powerstufe / Stufe 4	707

Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591) 372

Schalleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/

Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)

- Stufe 1	35/24
- Stufe 2	46/34
- Stufe 3	53/41
- Powerstufe / Stufe 4	56/44

Technische Eigenschaften

Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	117
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,3
Position Abluftstutzen	oben
Gewicht Dunsthäube / externer Motor (kg)	36



Inselhaube
Flat'line 90cm


7640/15
Edelstahl

Accessoires

Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	-
Außenwandmotor	-
Flachdachmotor	-
Schachtverlängerung: Option a	7640100
Schachtverlängerung: Option b	7640101
Umluftset	7640400
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	990026
Steuerkabelverlängerung für externen Motor (5m)	-
Seilverlängerung Zen (4x3,5m)	-
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	906308


Inselhaube
Flat'line 90cm

7640/15
Edelstahl

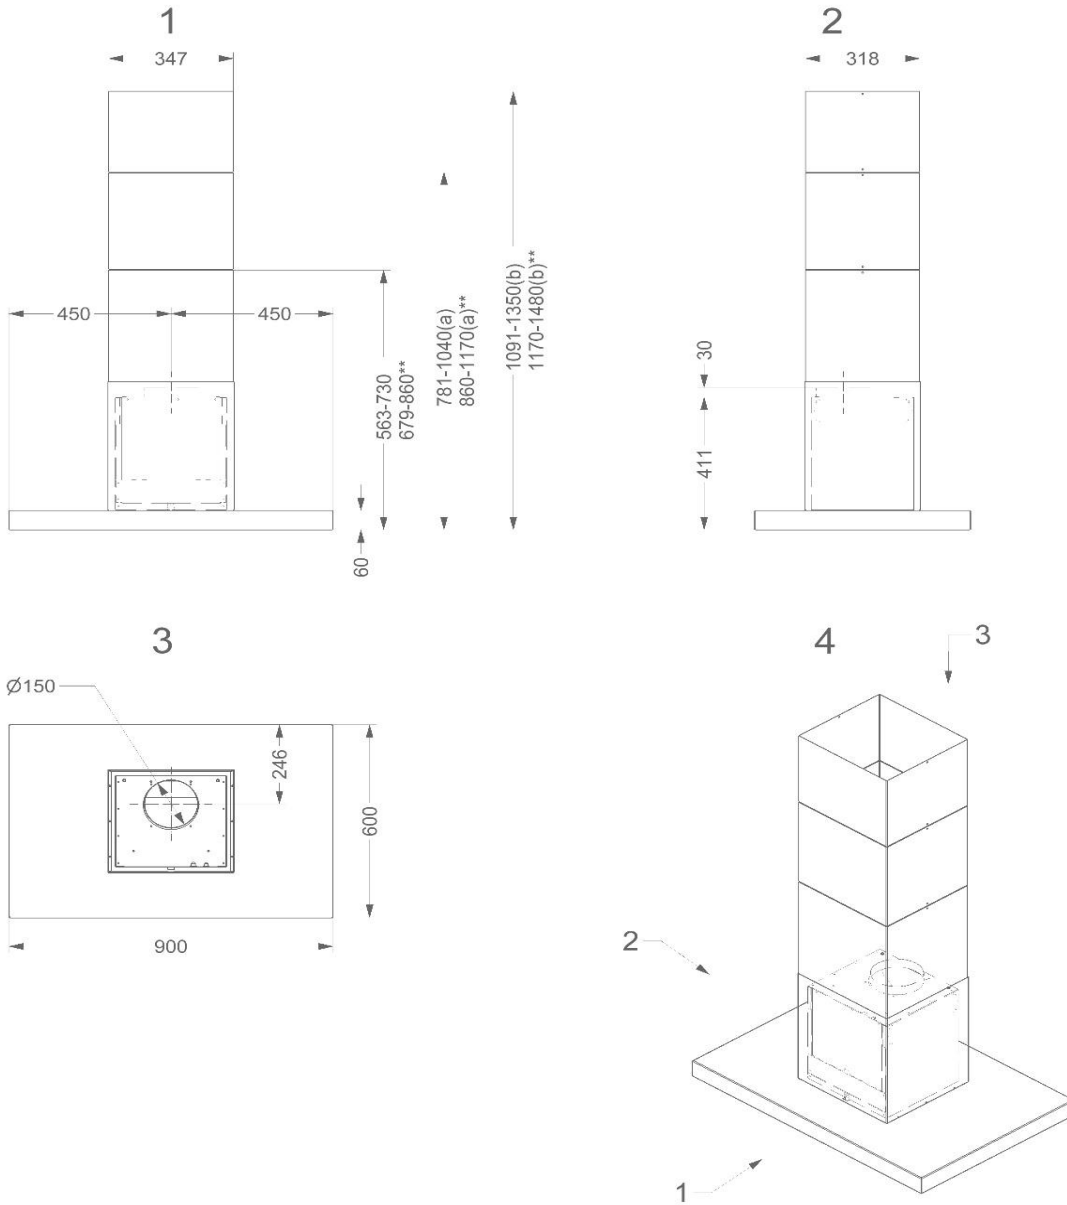

Inselhaube
Flat'line 90cm

7640/15
Edelstahl

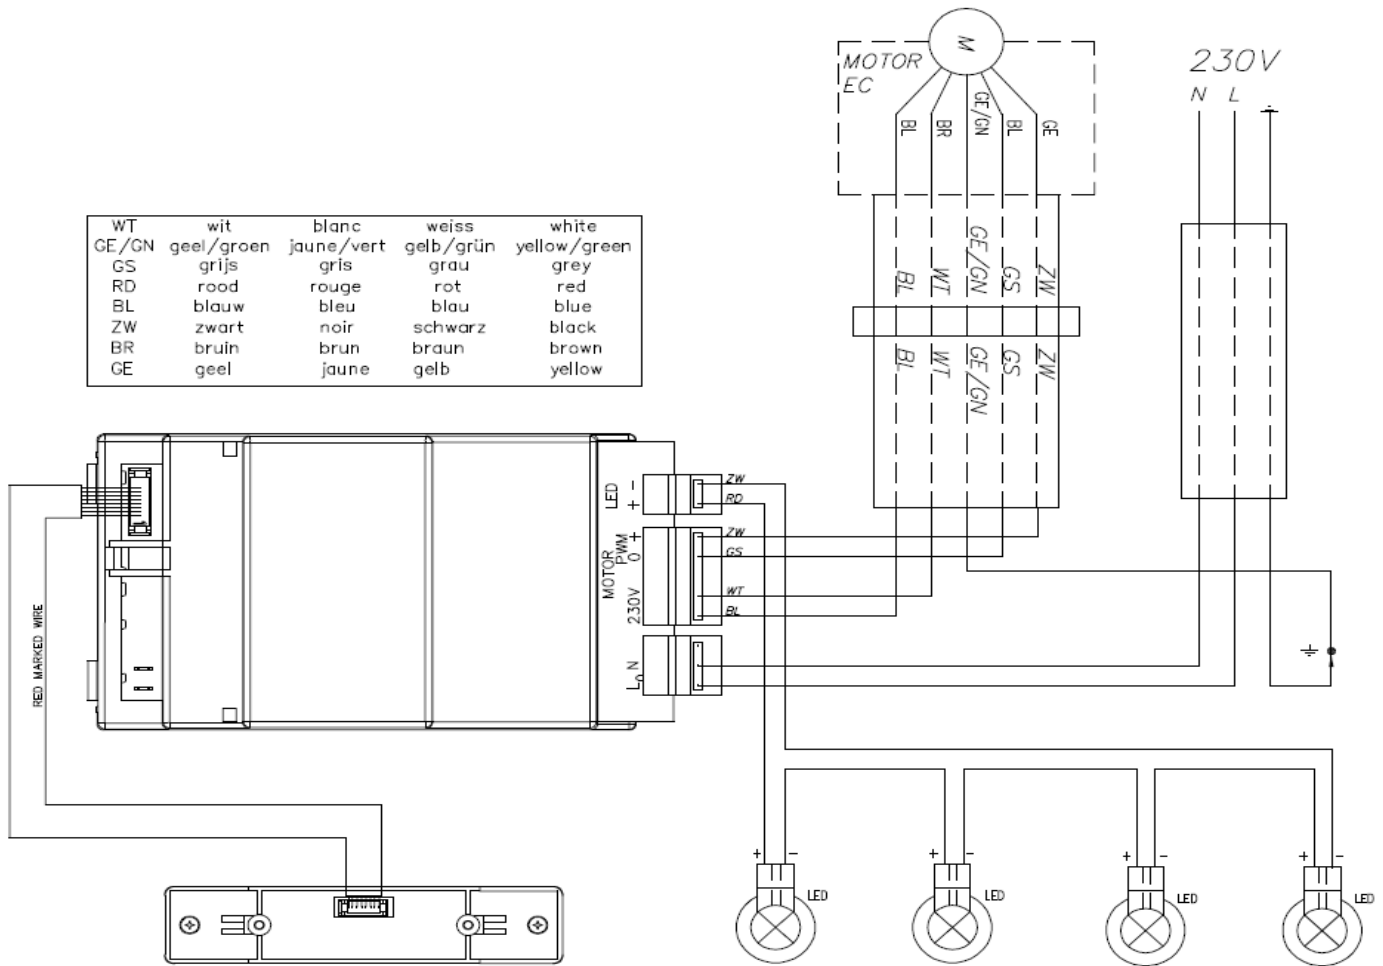

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow